

AIRTEX[®] classic



Uhlmann Sonnenschirme e.K.
Langer Rain 3-5
88524 Uttenweiler-Denting

Tel. +49 73 74 - 920 57-0
Fax +49 73 74 - 920 57-50

info@uhlmann-online.de
www.uhlmann-sonnenschirme.de

9577 weiß
170, 240 cm

9823 natur
170 cm

9875 sisal
170, 240 cm

9816 bahamabeige
170 cm

9526 gelb
170 cm

9527 orange
170 cm

9671 hellrot
170 cm

9675 kirschrot
170 cm

9878 terrakotta
170 cm



9879 weinrot
170 cm

9767 smaragdgrün
170 cm

9710 moosgrün
170 cm

9701 himmelblau
170 cm

9793 lagune
170 cm

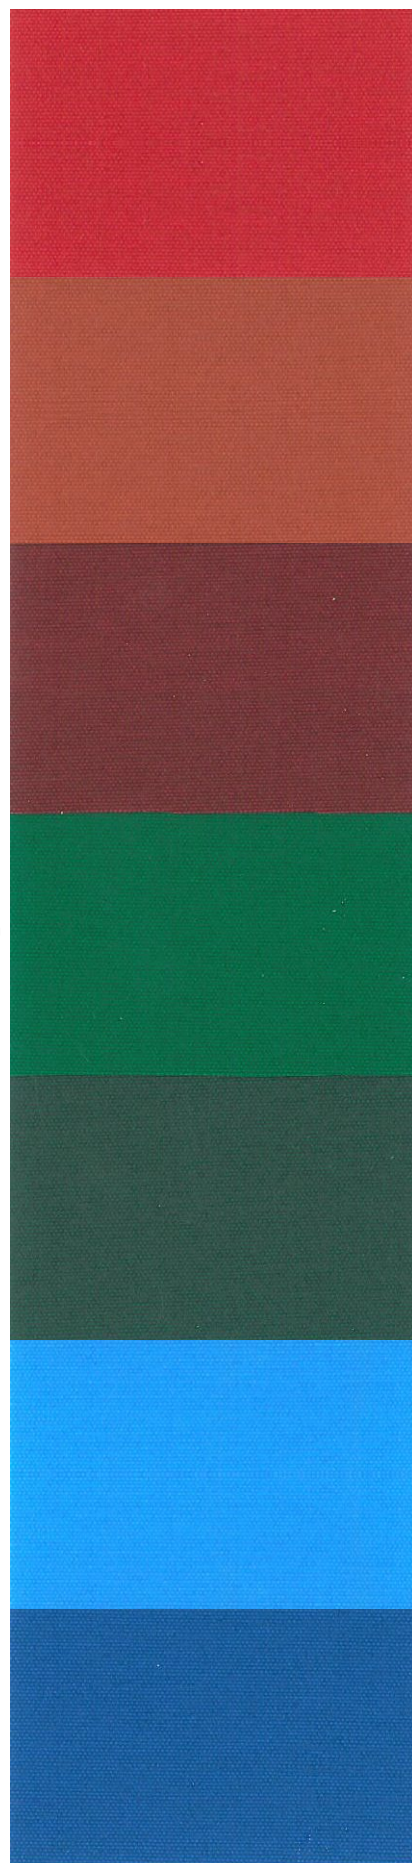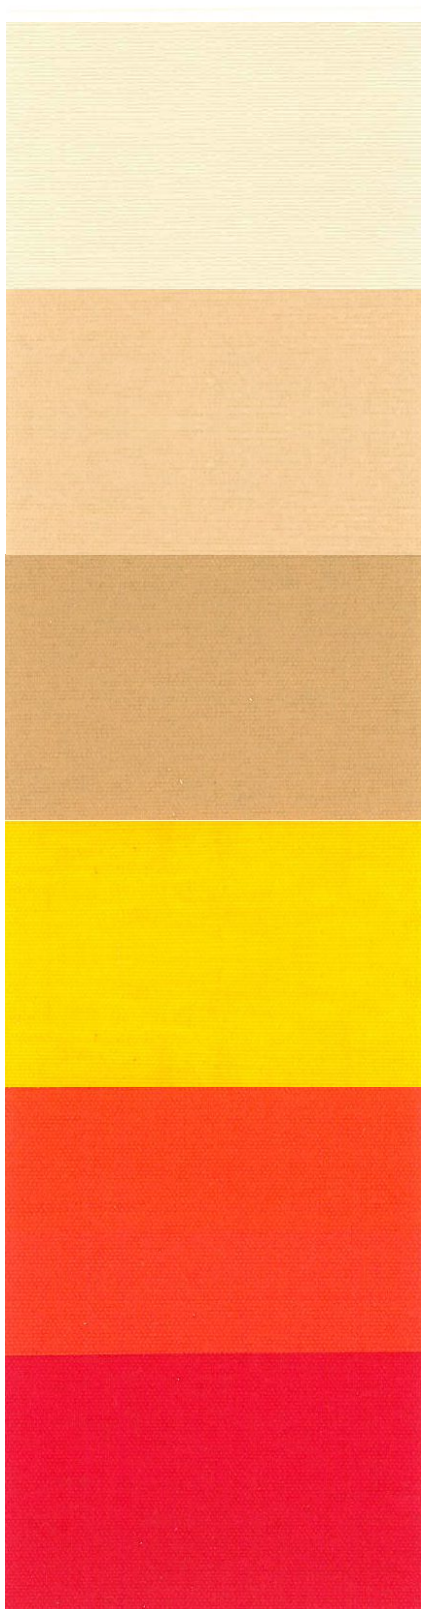

9545 blau
170, 240 cm

9896 blauschwarz
170 cm

9876 silber
170 cm

9741 perlgrau
170 cm



9653 hellgrau
170, 240 cm

9801 nickelgrau
170, 240 cm

9665 mausgrau
170 cm

9654 dunkelgrau
170 cm

9853 schwarz
170 cm

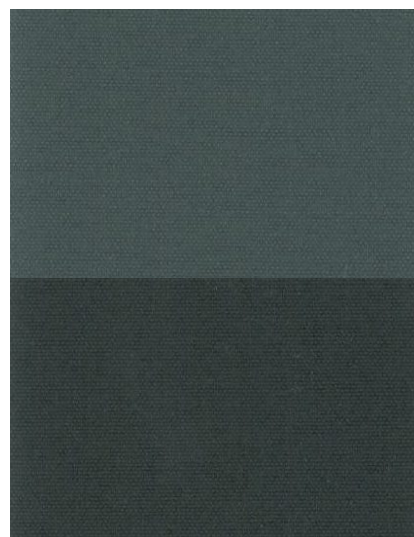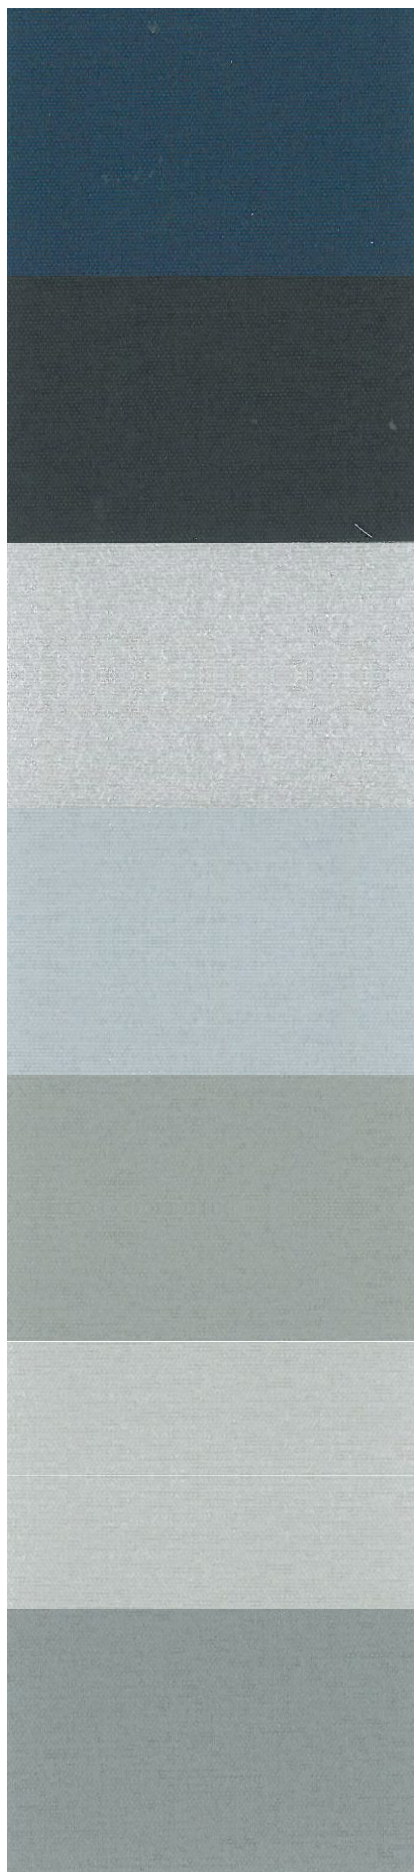

AIRTEX® classic

Beschichtung Coating Spalmatura Enduction Покрытие		einseitig Acrylat Acrylic on top side Acrilato su un lato Acrylique face endroit Акрил с одной стороны	
Gesamtgewicht Total weight Peso totale Poids total Общий вес		200 g/m² EN ISO 2286-2	
Reißkraft Tensile strength Resistenza alla trazione Résistance rupture Прочность на растяжение	Kette/Schuss warp/weft Ordito/Trama chaîne/trame основа/уток	2200/1000 N/5 cm DIN EN ISO 1421/V1	
Weiterreißfestigkeit Tear strength Resistenza alla lacerazione Résistance déchirure Прочность на разрыв	Kette/Schuss warp/weft Ordito/Trama chaîne/trame основа/уток	280/80 N DIN 53363	
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Resistenza alla temperatura Températures maximum d'utilisation Температурный режим		-40 °C* / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	
Sonnenschutzfaktor Solar protection factor Fattore di protezione solare Facteur de protection solaire Фактор солнцезащиты		80 UV Standard 801**	
Lichtechtheit Light fastness Solidità alla luce Tenue du coloris à la lumière Цветоустойчивость		6-8 DIN EN ISO 105 B02	
Wetterechtheit Weather fastness Resistenza alle intemperie Résistance aux intempéries Погодоустойчивость		6-8 DIN EN ISO 105 B04	
Wasserdruckbeständigkeit Resistance against water pressure Impermeabilità Résistance à la pression d'eau Прочность при напоре столба воды		70 hPa*** DIN EN 20811	
Wasserabweisung Hydrophobicity Impermeabilità all'acqua Hydrophobe Гидрофобность		Note > 3 DIN EN 24920 Spraytest	
Knickfestigkeit Crack resistance Resistenza alla piegatura Résistance aux pliages Прочность на изгиб		50.000 DIN 53359 A	Keine Risse No cracks Nessuna piega Pas de rupture без разрывов
Trägermaterial Base fabric Tessuto di supporto Tissu Основа		100 % PES DIN ISO 2076	

Nur mit der beschichteten Seite nach außen einsetzen.

Always assemble with coated side outside.

Il lato spalmato deve essere rivolto esclusivamente verso l'esterno.

Utiliser uniquement avec la face enduite à l'extérieur.

Покрытая сторона – лицевая

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Bestandteile der Produkte von Mehler Technologies entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. Always check the validity of fire certificate. All products of Mehler Technologies are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats antifeu. Nos produits sont conformes à la réglementation Européenne REACH - enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN EN ISO 9001:2008. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Все данные соответствуют существующим стандартам, они дают информацию о наших продуктах без юридических обязательств и не освобождают покупателя от самостоятельной проверки. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Проверяйте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN EN ISO 9001:2008. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

* Gilt nur für neue, ungebrauchte Ware.

* This applies only to new and unused fabric.

* Si intende su tessuti nuovo e non utilizzato

* Valable pour des marchandises neuves, non utilisées.

* распространяется только на новый, неиспользованный товар

** Gilt nicht für Farbe 9876 Silber

** This applies not for colour 9876 silver

** Non vale per il colore 9876 argento

** Non valable pour le coloris 9876 argent

** не распространяется на цвет 9876 серебро

*** 70 hPa entspricht einer Wassersäule von 70 cm bei einer Prüffläche von 100 cm²

*** 70 hPa comes up to a water column of 70 cm on a test surface of 100 cm²

*** 70 hPa correspondent à une colonne d'eau de 70 cm avec une surface de test de 100cm²

*** 70 hPa corrisponde a colonna d'acqua di 70 cm per una superficie analizzata di 100 cm²

*** 70 гПа соответствуют 70 см водного столба в испытательной зоне размером 100 кв.см.